


Sal-Tech تغليف سهل للتكنولوجيا

أحزمة وأبازيم

وواقيات للربط

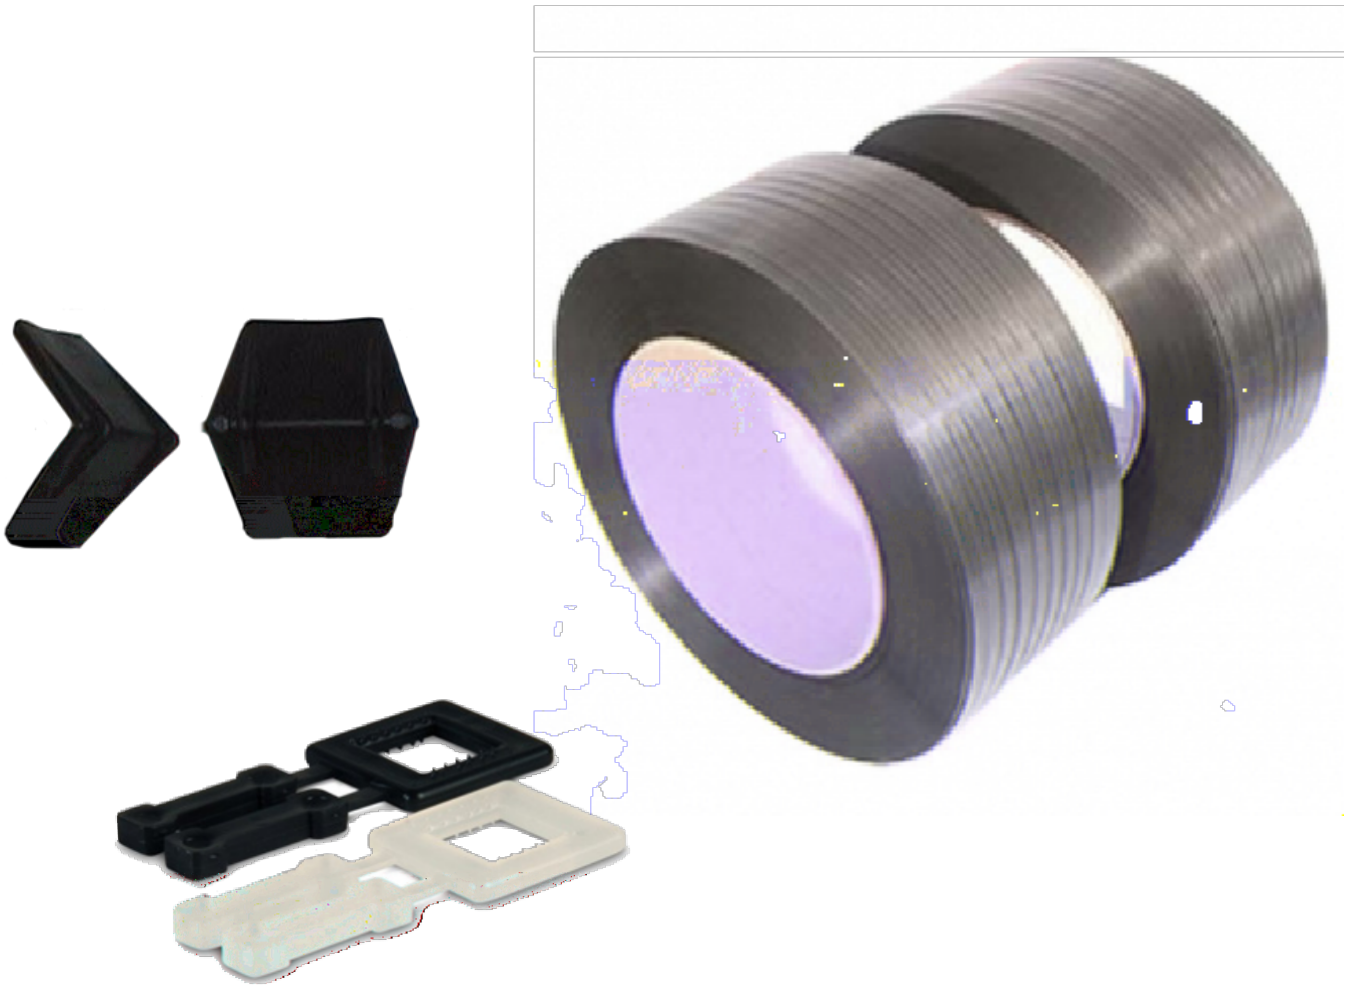

الأشرطة STEP


مجموعة متنوعة من أشرطة الربط المستخدمة في مجموعة متنوعة Sal-Tech Easy Packaging العنصر الأساسي المستخدم في الربط. تقدم لك من التطبيقات.

حزام فولاذي

1 1

1 13 1 1 - 2 - 3
0,4 0, 0, 0, 1,0

30 22

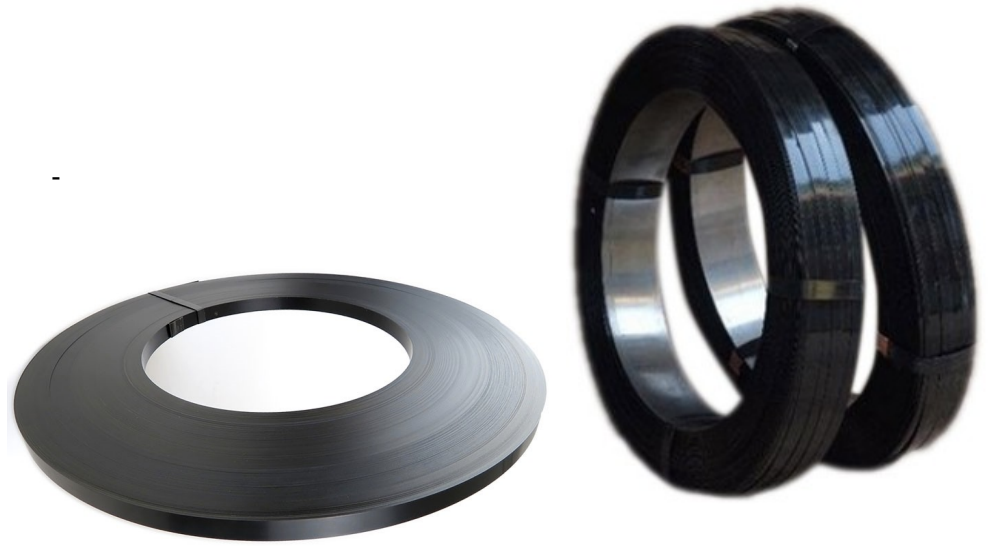

مواصفات الشريط الصلب

رقم الصنف	وزن الملف	نوع الملف	سطح - المظهر الخارجي	سماعة	عرض
57135010	22			0.	13
57135011				0.	
57135111				0.	
57165010	2			0.	16
57165011				0.	
57165111				0.	
57195010	0			0.	19
57198010				0.	
57195111				0.	
57258010	3			0.	25
57258011				0.	
57258111				0.	
57388010	22			0.	38
57388011				0.	
57388111				0.	


السعر عند الطلب.

(PP) شريط البولي بروبيلين

()
1 1
1



مواصفات الحزام		توزيع اللفة							
عرض	سماعة	(N) القوة	اللون	Ø النواة	العرض الأساسي	أمتار تدريج/	/ لفات crt	24/30 الكرتون 1 البليت	رقم الصنف

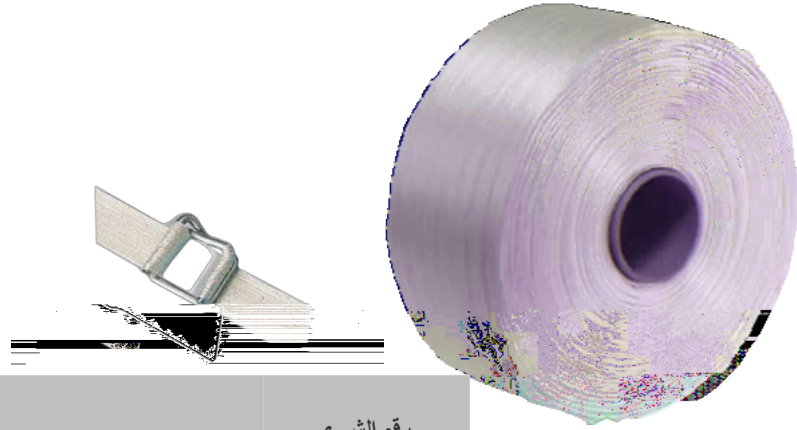

WG مواصفات حزام							رقم الشيء
حزام عرض	N قوة	اللون	النواة Ø	لفه عرض	متر / لفه	/ لفائف كرتون	
	2 0		0		00		53090500
					1 00	3	53091500
13	3 0		0		00		53130500
					1100	3	53131100
1	4 00		0	1 0	200		53160200
					0	3	53160850
1	00				00	3	53190600
1	2 0				00	3	53190500
2	00				00	3	53250500

(PET) حزام بوليستر




PET مواصفات حزام								رقم الشيء
عرض	سمك الشريط	الخضوع ل	اللون	Ø الأساسية مم	Sp.bred mm	أمتار / لفه	s / ملف عربة على	
12,0	0. 0	3 00				2000		22 0 0
12,5	0. 0	4000				2 00		2 0 0
15.5	0. 0	000		40	1 0	1 00	1	2 0 0
19,0	0, 0	10000				1000		24 0 0

الآختام الربط والأبازيم STEP

() 1.

ثلاثة أنواع رئيسية من آختام الربط:

1

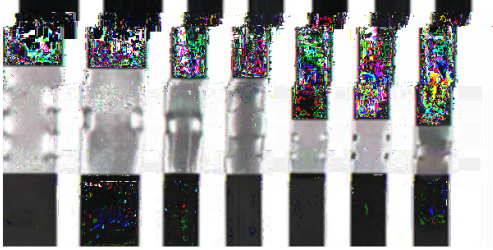





البلاستيك والصلب / أبازيم معدنية

أبازيم بلاستيكية			
11300	1000	1	/
11301	13 1000 000	1 /	
11 00	1000 11	/	1
11 01	1 1000 000	1	

WG أبازيم معدنية لحزام

1 1 1 1

WG أبازيم معدنية لمواصفات حزام			
عرض الشريط	تصميم	قطع كرتون/ 1000	رقم الشيء
9		1000	10 0
13		1000	1130
16		1000	11 0
19		1000	11 0
25		00	12 0
38		200	13 0

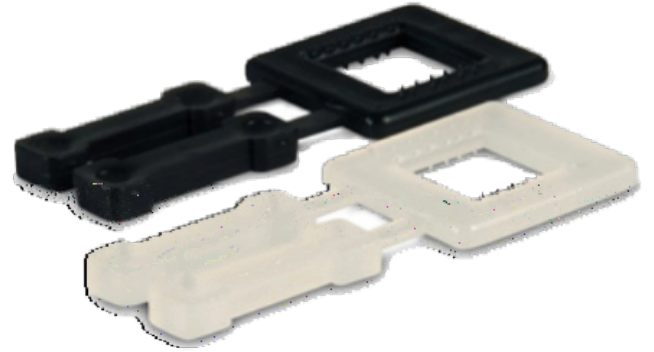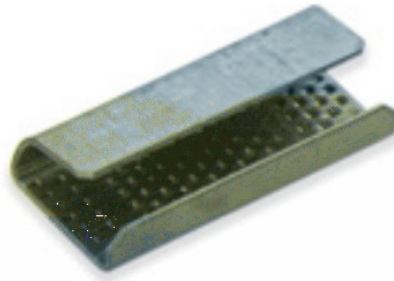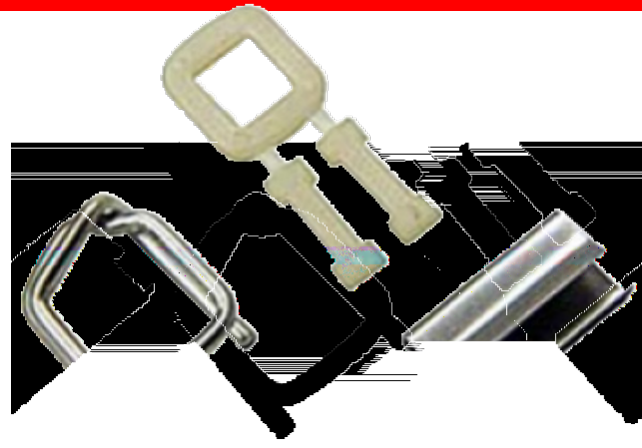

H-21 وموتر H-35 مانع التسرب ، STEP H-34 - الاختتام المعدنية شبه المفتوحة

1 1
-34 -3 1 -21
1 2 4 2 4 12 1

فتح من الصلب الختم - الطول القياسي						
11302	13	1	30	0	/	2000
11 02	1	1	30	0	/	2000

STEP H42 الاختتام المعدنية شبه المفتوحة - أداة الجمع

1 42

فتح الختم الصلب - طول قصير						
11304	13	1	2	-2	0	/ 2000
11 04	1	1	2	-2	0	/ 2000

أختام معدنية شبه مفتوحة - شديدة التحمل بزواوية مقطوعة

1
-34 -3

CUT CORNER فتح نوع الختم الصلب - الثقيلة						
1130	40	1	13	32	0	/ 2000
11 0	0	1	1	32	0	/ 2000

PET و PP أختام الدفع من أجل الربط

PET و PP لحزام BK سلسلة دفع نوع الختم		
رقم الشيء	وصف	عرض الشريط
1100	303 10 2 0.	10
1130	403 13 2 0.	13
11 0	03 1 2 0	16
11 0	03 1 2 0.	19

أختام الدفع من أجل الربط الفولاذي

للحزام الصلب VZ سلسلة دفع نوع الختم		
رقم الشيء	وصف	عرض الشريط
11010	2333 10 22 0.	10
11310	2334 13 22 0.	13
11 10	233 1 22 0	16
11 10	233 1 22 0.	19

PET strap و PP لـ RESTSALG أختام مجلة سلسلة	
وصف	رقم الصنف
1 10	1100
1 13	1130
1 1	11 0
11 0	

STEP واقبات الحواف والزوايا


STEP واقبات الحواف

1

1

1

1

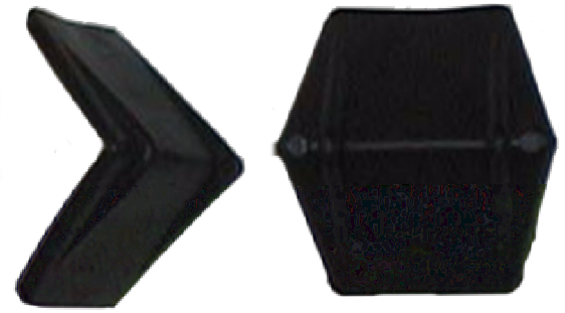

تحديد:

يكتب	رقم الصنف	البعد	قطع في الكرتون
3524	23 24	24 3	2000
4530	24 30	30 4	1 00
5030	2 030	30 0	1200
5035UP	2 03	3 0	2000
5035MP	2 13	3 0	2000
6050	2 0 0	0 0	1000
7050	2 0 0	0 0	00



ستيب ركن حماة

1

1

1

1

تحديد:

يكتب	رقم الصنف	البعد	قطع في الكرتون
4018	3401	1 40	2 00
4020	34020	20 40	2 00
4022	34022	22 40	2200
5028	3 02	2 0	1000
7028	3 02	2 0	1000
10028	3102	100 100 2	4000
10040	31040	100 100 40	2 00
10060	310 0	100 100 0	1 00



لوحات الحافة

ستضاف قريبا ، اطلب

حزام

أنواع السوار

-	.	-
-	-	-

230 200 100 0 نماذج التسليم: 1 0 1 0 110 1 0 40 1

حزام فولاذي

3 4

تطبيقات خاصة - العادي والفريد

هو الشريط الصلب الذي يستخدم غالبًا لاستبدال الشريط الفولاذي لأنه من السهل الدفع من خلال الفتحات ولديه قوة شد عالية PET

ماني يجعله قادرًا على العمل مع المنتج الذي يحمله ، ويتمدد الخشب المبلى ويطرح حتى يصبح رطبًا أو جافًا PA حزام

بقوة شد عالية وهو مرن للغاية حول الزوايا ويمكن أن يعمل مع المنتج WG يتميز حزام

جيد للآلات القائمة بذاتها في مساحة الإنتاج الخاصة بك في اتصال مباشر مع المشغل ، وتطبيقات سهلة ورخيصة PP حزام

الظروف البيئية:

	%
1	% 2-3
	% 1-2

التفاعلات السامة والكيميائية:

1

1

1 0

- 1

1

300

1 0 - 1

خطر الحريق:

3 0

1

1

1

2. 20 احتراق:

إعادة استخدام: 1